

Quantium AdBlue®

Rozwiązania dla AdBlue®



Dystrybutory serii Tokheim AdBlue® zapewniają niezawodne i dokładne odmierzanie roztworu mocznika wymaganego przez coraz więcej pojazdów. Jeśli szukacie Państwo wysokiej jakości dystrybutora AdBlue®, to warto zaznaczyć, że Tokheim przez całą ostatnią dekadę pozostawał na czele firm wdrażających technologie wydawania AdBlue® i dostarczył rozwiązania najwyższej jakości dla tysięcy klientów w całej Europie. Oferujemy uniwersalne rozwiązania, obejmujące dystrybutory wolnostojące oraz combo (w połączeniu z odmierzaczem paliw), a także zbiorniki magazynowe o pojemności od 4.000 do 10.000 litrów.

“Nasze lokalne oddziały handlowo-serwisowe chętnie pomogą Państwu w wyborze optymalnego rozwiązania dla Waszej stacji.”

Quantum 510 AdBlue® w skrócie

Płatności

Tankomat Crypto VGA, rozwiązanie Tokheim dla płatności przy dystrybutorze, wykorzystuje zintegrowany ekran dotykowy i bezpieczny pin pad. Pomaga zwiększyć rentowność stacji dzięki dodatkowej opcji trybu płatności, poprawie bezpieczeństwa oraz ograniczeniu ucieczek bez zapłaty.

Kolumna węzowa

Opatentowana przez Tokheim automatyczna osłona pistoletu oraz system kontroli temperatury zapewnia niezawodne tankowanie w ekstremalnych warunkach zimowych.

Konstrukcja

Dystrybutory AdBlue® mogą być połączone ze zbiornikami lub popularnymi odmierzaczami wieloproduktowymi (odmiany combo), zapewniając optymalne zagospodarowanie podjazdu stacji.

Moduł hydrauliczny

Wszystkie podzespoły hydrauliczne zostały przetestowane i zatwierdzone do kontaktu z roztworem AdBlue® przez cały okres eksploatacji dystrybutora.



Linia Modelowa **Quantum AdBlue®**



Quantum 110 AdBlue®

Podstawowy, niezawodny model do wydawania AdBlue®. Dostępny w wersji jedno- lub dwuwężowej.



Quantum 510 AdBlue®

Elegancki, wolnostojący dystrybutor z możliwością instalacji tankomatów i ekranów multimedialnych. Automatyczna osłona pistoletu zapewnia niezawodną pracę w warunkach zimowych.



Quantum 510 AdBlue® Combo

Dystrybutor AdBlue® połączony z odmierzaczem wieloproduktowym (łącznie do 10 węży).



Zbiorniki "Mini bulk"

Oferujemy zbiorniki magazynowe o mniejszej pojemności typu "mini bulk", z możliwością instalacji zintegrowanego dystrybutora.




Zbiorniki "Maxi bulk"

Oferujemy zbiorniki magazynowe o większej pojemności typu "maxi bulk", z możliwością instalacji zintegrowanego dystrybutora.



Jakość & Niezawodność

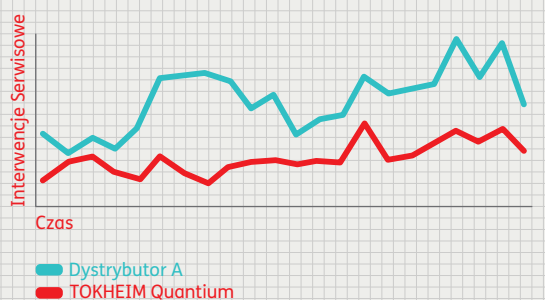


Mniej serwisu, mniej problemów

Niezależne badania potwierdzają, że urządzenia Tokheim Quantum wymagają mniej interwencji serwisu, niż inne dystrybutory stosowane w branży. Mniej awarii oznacza lepszą przepustowość stacji oraz przyciąga klientów, zapewniając im szybsze i bezproblemowe tankowanie.



Porównanie dryftu błędu TQM przy wydaniu 12 mln litrów

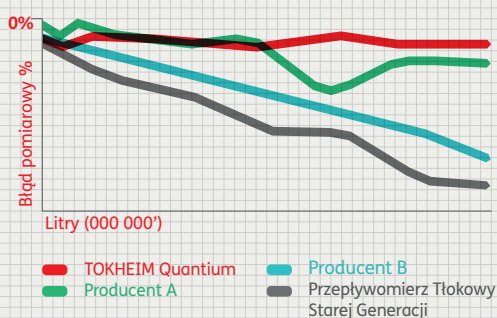

Maksymalna dokładność, minimalny dryft

Przeptywomierz TQM charakteryzuje minimalny dryft błęd pomiarowego w całym planowanym okresie eksploatacji. Pozwala to naszym Klientom ograniczyć do minimum straty produktu. Niezawodna konstrukcja gwarantuje pracę w najcięższych warunkach przy wydawaniu różnych gatunków paliw.



Quantium 510 AdBlue®

Specyfikacje techniczne*

Podstawowe modele

- Wydajność standardowa (40 l/min.)
- Odmiany jedno- i dwustronne
- Zintegrowane moduły HS (combo)
- Zintegrowane moduły VHS (combo)

Rzeczywista wydajność może zależeć od modelu, układu rurociągów podziemnych, wysokości nad poziomem morza, temperatury otoczenia i wybranych opcji.

Dostępne opcje

- Wylłącznik programowania liczydła
- Funkcja preselekcji (klawiatura lub przyciski)
- Wyświetlacze cen jednostkowych produktów
- Podświetlenie wybranego produktu
- Lampy OPT
- Konfiguracja pilotem IR
- Sumatory mechaniczne przy przepływomierzach
- Rama fundamentowa
- Ogrzewanie non-ATEX lub ATEX
- Złącza zrywne na węzłach
- Wykonanie niskotemperaturowe
- Zintegrowane tankomaty OPT/DIT
- Panele obudowy ze stali nierdzewnej
- Lakierowanie w barwach Klienta (wszystkie panele obudowy)
- Czujniki pożaru i przechylenia
- Głowica Media Head z ekranem multimedialnym 17" VGA

Lista obejmuje jedynie najważniejsze opcje. W celu uzyskania pełnych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielstwem Tokheim.

Warunki pracy urządzeń

- Temperatura otoczenia: -25°C do +55°C (z opcją ogrzewania)
- Wykonanie niskotemperaturowe: -40°C do +55°C (opcja)
- Wilgotność względna: 5% do 95%
- Wysokość n.p.m.: do 2.000 m

Tokheim na Świecie



Kontakt

Corporate Headquarters
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim Polska

Pol-Germann Tokheim Sp. z o.o.
ul. Narwicka 1
80-557 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 343 21 71
Email: pol-germann@tokheim.pl

Dodatkowe Informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz szczegółowych kontaktów dla wybranego kraju, prosimy wejść na naszą stronę www.tokheim.com (lub www.tokheim.pl), względnie przesłać zapytanie na adres info@tokheim-international.com.

*Tokheim nieustannie ulepsza swoje produkty, aby odpowiadały zmieniającym się wymaganiom rynku i przepisom. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji opisywanych produktów, bez uprzedniego powiadomienia.