


Quantium 510



- Optimierte Ergonomie
- Kompaktes Design
- Hochwertige Komponenten
- Design mit langer Haltbarkeit
- Niedrige Kosten für den Betreiber
- Breite Palette von Modellen und Optionen



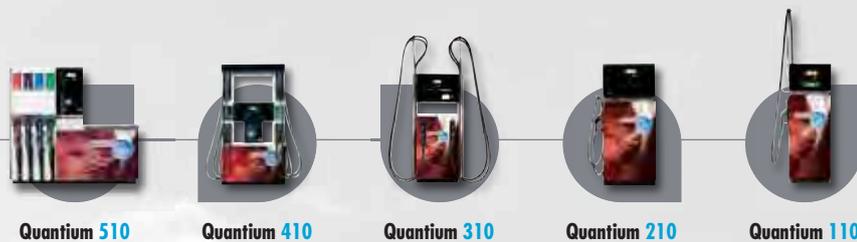

Quantum 510

Quantum 410

Quantum 310

Quantum 210

Quantum 110

Grundmodelle

- Standardleistung (40 l/min.)
- Mittlere Leistung (80 l/min.)
- Hochleistung (130 l/min.)
- Satellitenmodelle
- Kombiniert Standardleistung und Mittlere Leistung
- Kombiniert Standardleistung und Hochleistung
- LPG Einfach- und Doppel-Zapfsäule
- Kombinierte Schläuche für bleifreie Produkte*
- Mehrproduktsäulen mit integriertem LPG*
- Doppelseitige und einseitige Modelle

Durchflussrate abhängig von Modell, Stationsverrohrung, Höhenlage, Umgebungstemperatur und gewählten Optionen

** Nur in Ländern mit extra Zulassung*

Optionen

- Elektronisch gesteuerte Gasrückführung (ECVR)
- Von Tokheim patentiertes, selbstkalibrierendes Gasrückführungssystem - ECVR-SCS (einschließlich Überwachung und Selbstkalibrierungssystem)
- Mehrere Gasrückführungs-Erdanschlüsse
- Status-LED für Gasrückführung
- Temperaturkompensation
- Elektronische Kalibrierung
- Hauptsicherheitsschalter
- Programmschalter
- Einphasenmotor
- Vorgewählte Funktionen über Drucktaster
- Grundpreisanzeige je Produkt
- Produktanzeigeleuchten
- OPT-Lampen
- Mono-Lautsprecher
- Kompatibel mit IR-Fernbedienung
- Mechanische Summierzählwerke an Impulsgeber
- Antimagnetische, elektromechanische Summierzählwerke (ein- und doppelseitig)
- Grosser Bereich an Zapfventil Optionen
- 40/80 l Geschwindigkeitswahl mittels Drucktaste
- Entlüftung zur Außenseite des Rahmens
- Externer Filtertopf für TQP-Pumpe
- Verschiedene Hydraulikeinlässe
- Druckversorgung
- Fundamentrahmen
- Satellitenanschluss ein- oder zweiseitig
- E85 konform
- Schauglas
- Abreibkupplungen
- Niedertemperatursatz
- Automatenintegrations Lösungen für einen breiten Marktbereich
- Verschiedene Edelstahlverkleidungs Lösungen
- Zusätzlicher Korrosionsschutz für lackierte Verkleidung
- Kundenspezifische Lieferung der kompletten Zapfsäule
- Feuer- und Verkantungsmelder

Hier sind nur die wesentlichen Optionen aufgeführt. Für weitere Informationen über lieferbare Optionen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Tokheim-Vertretung.

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C für die Standardkonfiguration
- Kaltes Klima: -40°C bis +55°C (optional mit Niedertemperatursatz)
- Flüssigkeitstemperatur: -25°C bis +25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
- Flüssigkeitsviskosität: <10-4 m²/s
- Höhe über NN: 0 bis 2000 m

Die schmale Zapfventil-Tasche mit Schutzplatte schützt den Lack vor Absplinterung durch Anstoßen mit dem Zapfventil, und stellt somit die gute Optik der Verkleidung und die Zapfsäulen-Qualität für lange Zeit sicher. Die Schutzplatte kann bei Bedarf leicht vor Ort ausgetauscht werden.



Medienkopf mit hoch auflösendem 15" Bildschirm. Werbung und Kundenführung an der Zapfsäule waren noch nie so gut in den Außenbereich der Tankstelle integriert

Optimierte Hydraulikbaugruppe zur direkten Montage von TQM und TQP. Sicherstellung von verbesserter Genauigkeit, minimaler Abweichung und bestätigt hoher Qualität

Quantium 510



- Die Quantum 510 Mehrprodukt-Zapfsäule wurde entwickelt, um den Betrieb an Ihrer Tankstelle so effizient wie möglich zu gestalten.
- Diese Produktreihe ist in vielen verschiedenen Modellen und Optionen erhältlich und ist für die meisten Märkte weltweit zugelassen, um den neuesten Tankstellen-Anforderungen gerecht zu werden.
- Das innovative Design dieser Produktreihe und die Verwendung ausgewählter, bewährter Komponenten sowie ein umfangreiches Angebot an Optionen und Peripheriegeräten wird Ihre Anforderungen und Wünsche erfüllen.



Standardmerkmale

- Fahrbahn orientiert
- TQP Saugpumpe
- TQM Kolbenmesser mit integriertem MP T1 Impulsgeber
- WWC T1 Rechner für alle größeren vorhandenen Protokolle wie: IFSF, Tokheim, EPS, ZSR, Dunclare, 82D, EIN (JKR), M3000, Logitron, Tatsuno, Autotank, Kienzle (ER3/S&B), Dresser (X2000), Nuovo Pignone
- LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung, 6-stellig für Preis- und Volumenanzeige und 4-stellig für Grundpreisanzeige
- Magnetventile für die Option Mengen-/Betragsvorwahl
- Zapfventile geeignet für unterschiedliche Abgabeleistungen nach dem neuesten Stand der Technik
- Federbasierte Schlauchrückholung mit 4,2 m Reichweite
- Schwarze Schläuche, geeignet für die verschiedenen Leistungen
- Kataphoretisierte, pulverlackierte Kohlenstoffstahl Verkleidung
- Integrierte Bodentropfwanne für Saugpumpen Modelle
- Gasrückführung nachrüstbar (ECVR und ECVR-SCS)
- Konform mit MID / OIML
- Kompatibel mit Biokraftstoff-Gemischen wie spezifiziert in vorhandenen Kraftstoffnormen für Ottokraftstoffe (EN228) und Dieselmotorkraftstoffe (EN590)



- Produktionsstätten
- Vertriebs- und Service-Niederlassungen
- Hauptverwaltungen
- Niederlassungen
- Beteiligungsunternehmen

Für weitere Informationen und genaue Kontaktangaben für jedes Land besuchen Sie unsere Website www.tokheim.com oder senden Sie uns eine eMail an info@tokheim-international.com

Kontakt

• Unternehmenszentrale Europa

TOKHEIM GROUP S.A.S.
 PARIS NORD 2
 5, RUE DES CHARDONNETS
 BP 67040 TREMBLAY EN FRANCE
 95971 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
 FRANCE
 TEL: +33 (0)1 49 90 77 00
 FAX: +33 (0)1 49 90 77 77

Tokheim paßt seine Produkte ständig an wechselnde Markt- und Gesetzesbedürfnisse an, und behält sich daher das Recht zu Änderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vor.

Q510-BRO-02-DE-0908