

TOKHEIM
ProGauge

Solutions de gestion environnementale
et des produits liquides



TOKHEIM
ProGauge

Contact
Tokheim Services Group
Siège Social
Centre d'affaires La Boursidière
92350 Le Plessis-Robinson
France
Tel: +33 (0)1 41 36 13 00

www.tokheimservices.fr



MAGLINK LX
Gestion des
stations-service
et des dépôts
de carburants



MAGLINK LX

“Connecter le monde”

Principales caractéristiques

- Services d'accès WEB et connexion WI-FI
- Conformité IFSF
- Ecran tactile résistant TFT 7"
- Gère jusqu'à 32 réservoirs
- Enregistrement des événements jusqu'à 32 Go sur micro-SD
- Programmation sûre et facile grâce à l'interface WEB
- Visualisation graphique couleurs des paramètres suivants :
 - niveau de produit mm
 - volume réel et compensé à 15 °C en litres
 - mesure d'interface en mm (détection d'eau)
 - température moyenne du produit
 - volume de la partie vide du réservoir en litres
 - capteur de qualité carburant (densité, viscosité, diélectrique)
 - signaux d'alarme, unité de mesure
- Tableau de barémage des réservoirs stocké en mémoire non volatile (NV RAM) jusqu'à 500 points
- Protocoles de communication intégrés, compatibles Gilbarco, Tokheim, Dresser Wayne, Retalix, Orpak, DOMS
- Détection de fuites, ajustement automatique (réconciliation), livraisons, tendances, historique des événements/alarmes enregistrées
- Option pouces/gallons disponible

Caractéristiques techniques

- Microprocesseur :
 - CPU : Cortex ARM A8 @ 600Mhz
 - Mémoire : 256 MB DDR2
 - Stockage : 512 MB NAND Flash
- Alimentation électrique 230 Vac - Horloge temps réel
- Communications GSM/GPRS, radio sans fil
- 4 relais programmables faible puissance
- 6 entrées numériques / analogiques
- Ports série RS485 - RS232
- Port Ethernet
- Port USB
- Port Can-bus
- Sortie auxiliaire 3,5 mm jack pour connecter un HP externe
- Barrières de sécurité intrinsèque actives ou passives intégrées
- Boîtier en résine synthétique, protection IP40




256 Mb RAM





Ecran tactile couleur TFT haute résolution 7"



Ethernet et systèmes connectés supportés

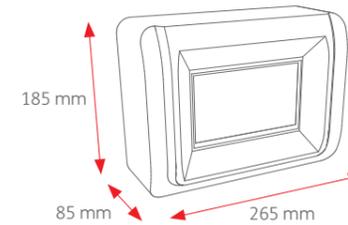

MAGLINK LX

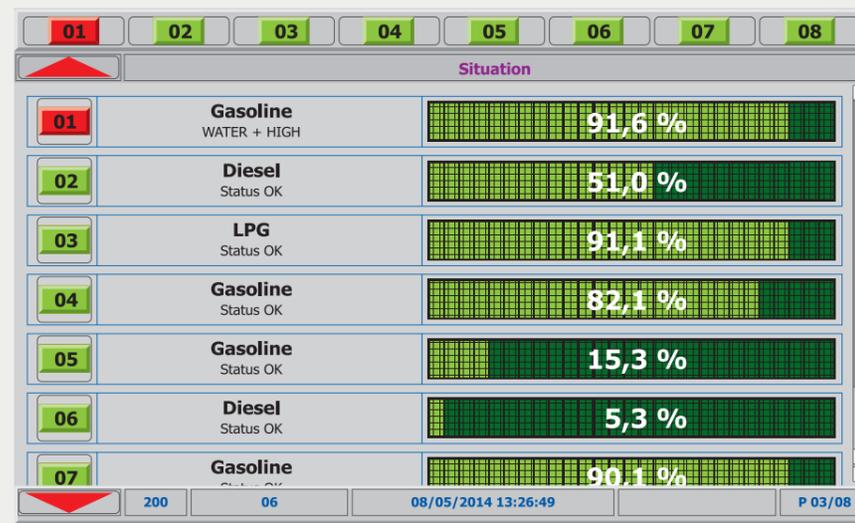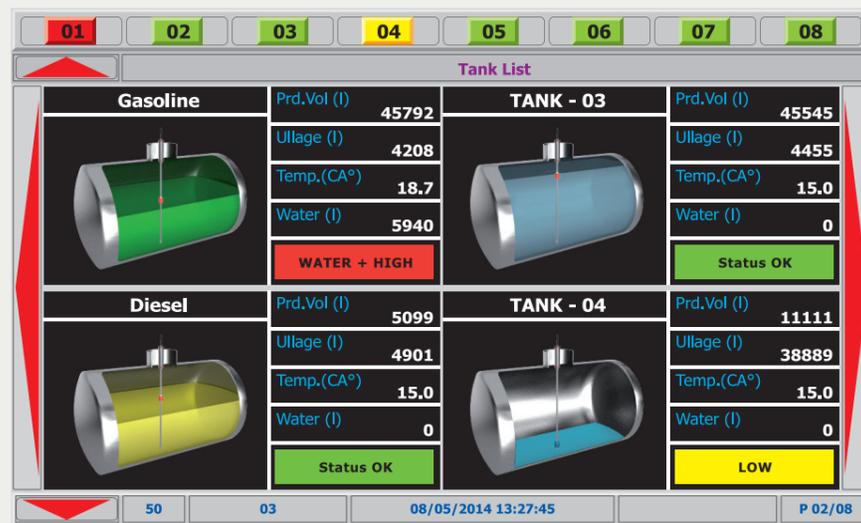

Certifications

Certification du système complet (sonde+console+barrière)

CEC 12 ATEX 028 II 1 G Ex ia IIB T4 Ga
 II 1D Ex t IIIC T135 °C Da IP66/68
 selon : EN 60079-0/11/25:2010 EN 60079-31:2009

Certification ATEX de la barrière sécurité intrinsèque

BRA-SIP / BRA-2SIP / BRA-SI
 CEC 10 ATEX 025 Rev. 2 II (1) G [Exia] IIB