



TOKHEIM QUANTIUM™ 110 ZAPFSÄULE



Gute Dinge kommen in kleinen Paketen

Wir haben den Beweis! Lassen Sie sich die Tokheim Quantum™ 110 Zapfsäule vorstellen, die so effizient und zuverlässig ihre Arbeit tut, dass Sie kaum merken, dass sie da ist. Doch jetzt will sie immer für Sie da sein.


Die Quantum 110 Zapfsäule wurde dazu konzipiert, das perfekte Maß an Funktionalität für selbst kleinste Tankstellen sowie private Fuhrparkunternehmen zu liefern. Dieses Modell ist zwar klein, aber keinesfalls ein kleiner Player. Die Zapfsäule ermöglicht schnelles Betanken mit einer Kraftstoffart ohne viel Platz wegzunehmen und sorgt so dafür, dass Sie Ihren Raum bestmöglich nutzen können.

Tokheim Quantum 110 Zapfsäule

Kompakt, aber leistungsstark

Die Quantum 110 ist standardmäßig mit einem Zapfventil ausgestattet, kann aber zu zwei Zapfventilen aufgerüstet werden, um beidseitige Betankung (nur VHS Dieselmotorkraftstoff) zu ermöglichen. Schläuche werden durch optionale „Federmast“-Technologie ordentlich geführt, wodurch auch für sauberes und einfaches Betanken gesorgt ist. Mit der Option kundenspezifischer Farbgebung kann diese Zapfsäule außerdem Ihrer Marke Nachdruck verleihen.

Abgebbare Kraftstoffarten: 1
Erhältliche Zapfventile: 1, (2 bei wahlweiser Abgabe von 40 oder 130 l/min)
Erhältliche Durchflussraten: 40, 80 oder 130 l/min
Schlauchführung: Aufhängung (Standard), Federmast (optional)
Schlauchreichweite: 3,8m (Aufhängung), 4m (Federmast)
Zapfventilorientierung: Insel
Display-Optionen: 6-6-4 LCD (Standard), 7-7-5 (optional)
Gasrückführung: Ja (ohne Überwachung)
Automatischer Temperaturschutz: Als Option erhältlich
Pumpentyp: TQP-RS, TQP-HS (für Betrieb bei höheren Geschwindigkeiten)
AdBlue® Konfigurationen: Ja
LPG Konfigurationen: Ja
Kundenspezifische Farbgebung: Ja
Korrosionsbeständigkeit: Bei Betrieb bis zu C5-M Korrosionsschutzklasse
ISO 12944-2:1998 als Standard (voller Betrieb in einer C5-M Umgebung verlangt womöglich zusätzliche Behandlungsoptionen)
Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 5-95%
Abmessungen: 509mm (L) x 427mm (B) x 1471mm (H)

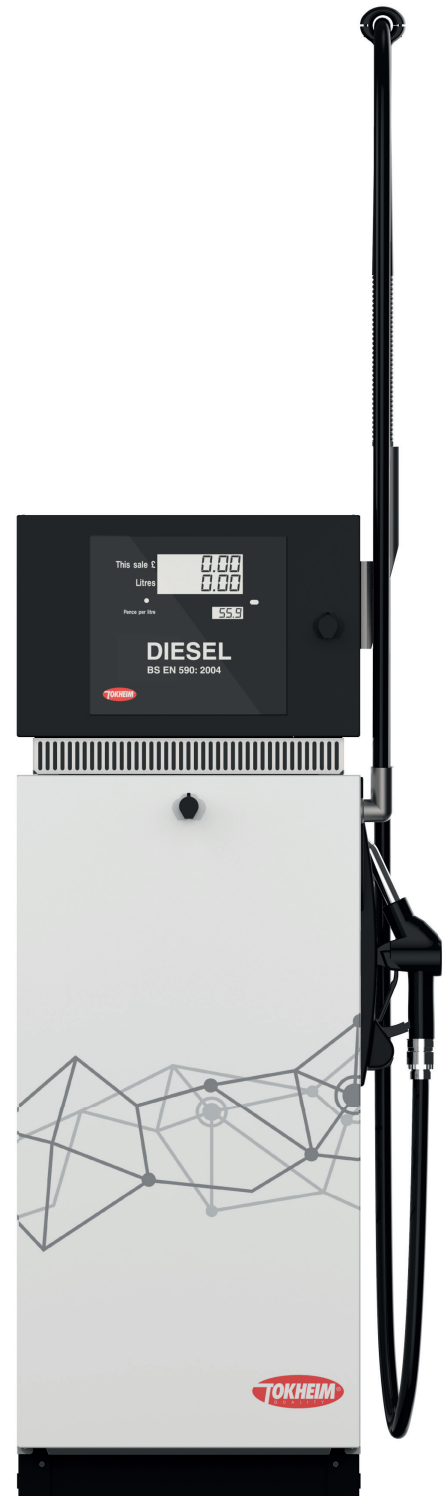

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tsg-solutions.ch, per E-Mail an info.ch@tsg-solutions.com oder telefonisch unter +41 (0)26 460 51 11.