



## EROGATORE DI CARBURANTE TOKHEIM QUANTIUM™ 310



# Progettato per servire

Un fuoriclasse nel settore, l'erogatore di carburante Tokheim Quantum™ 310 è un vero stakanovista ad alte prestazioni, ideale per coloro che vogliono un servizio a regola d'arte!

L'erogatore di carburante Quantum 310, disponibile come modello singolo doppio e quattro pistole, offre un rifornimento ad altissima velocità (fino a 130 LP) e ipervelocità (200 LPM disponibili come opzione). Ideale sia per le società di flotte commerciali sia per piccoli siti di vendita al dettaglio, specializzati nel rifornimento di veicoli di grandi dimensioni. Grazie alle sue misure contenute, questo erogatore multiprodotto si inserisce facilmente, con ridotto impatto, nei piazzali per la vendita di carburanti industriali.

## Erogatore di carburante Tokheim Quantum 310

### *Versatilità industriale*

L'erogatore di carburante Quantum 310 offre più opzioni e funzionalità di configurazione rispetto ai modelli più piccoli come la possibilità di erogare due tipi di carburante e di beneficiare di un sistema di riavvolgimento del tubo a molla che semplifica l'utilizzo per i clienti. L'erogatore di carburante Quantum 310 può essere personalizzato mettendo in evidenza il proprio brand: aggiungete colore, loghi e grafica per renderlo unico.

Prodotti disponibili: 2

Pistole disponibili: fino a 4

Portate disponibili: 40, 40/80, 80, 130 e 200 LPM

Opzioni del tubo: albero a molla o albero rigido

Lunghezza del tubo: 4 m

Orientamento dell'erogatore: corsia o isola

Display disponibili: 6-6-4 LCD display, 7-7-5

Sistema di recupero del vapore: sì

Compensazione automatica della temperatura: sì

Tipo di pompa: TQP-RS o TQP-HS (configurazioni alta velocità)

Configurazioni AdBlue®: no


Configurazioni LPG: sì Livrea personalizzata: sì

Resistenza alla corrosione: funzionamento fino alla categoria di corrosione C5-M ISO 12944-2:1998 di serie (il funzionamento completo in un ambiente C5-M può richiedere ulteriori opzioni di trattamento)

Condizioni ambientali: da -25c a +55c

Umidità relativa: 5-95%

Dimensioni: 831 mm x 520 mm x 1785 mm (albero tubo montante e tubi)

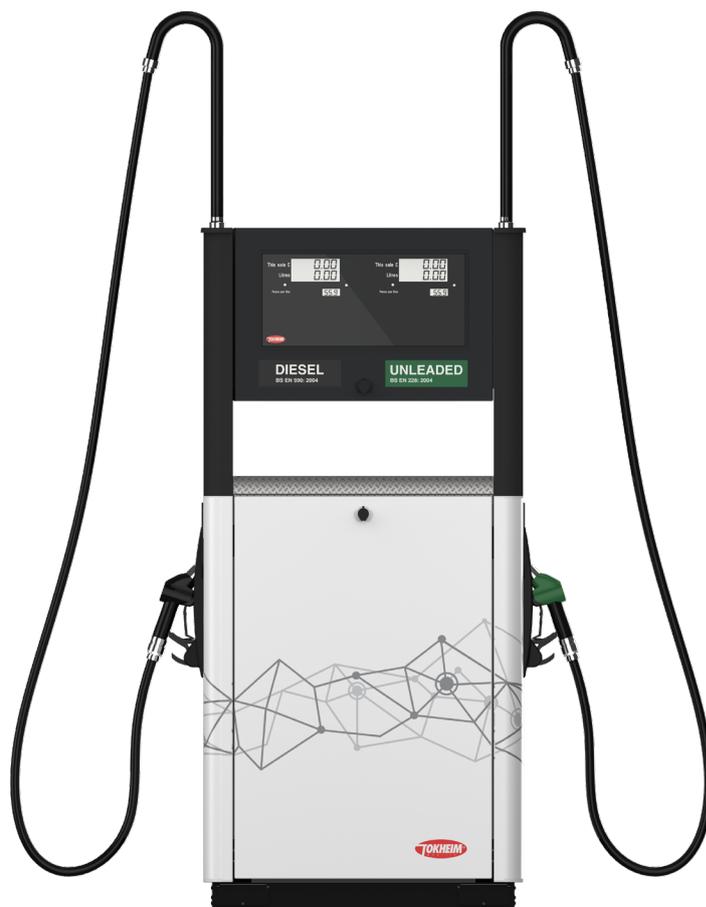

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web [www.tsg-solutions.com/it](http://www.tsg-solutions.com/it)