




Ravitaillement à l'heure du numérique

Distributeur de carburant
Wayne Helix® 6000 II

Les marques *mondiales* de DFS

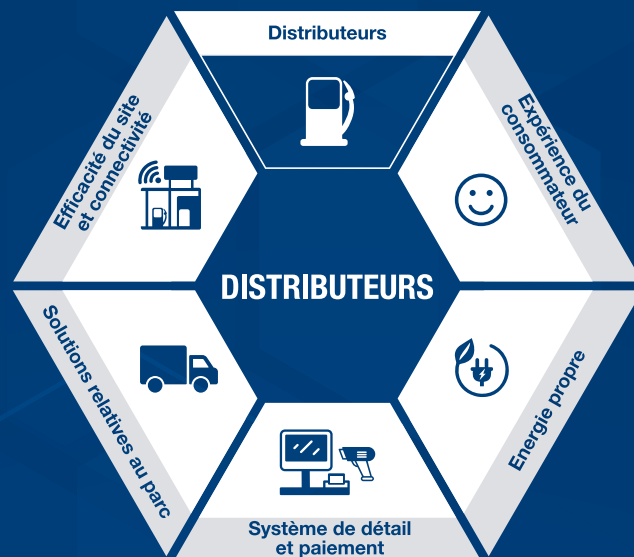

Revolutionner la connectivité

Chez Dover Fueling Solutions® (DFS), nous comprenons que chaque détaillant de carburant veuille se démarquer de la concurrence pour assurer un ravitaillement exceptionnel, sans souci et facile pour sa clientèle. Il ne s'agit pas de « répondre aux besoins », mais d'assurer une prestation parfaite pour fidéliser les automobilistes et les camionneurs. C'est là qu'intervient le distributeur Wayne Helix® 6000 II. Ce modèle rassemble la technologie de pointe pour procurer une performance sans pareil tout en assurant une connexion avec votre aire de stationnement.

Grâce à la technologie IoT, le distributeur de carburant Helix 6000 II est connecté en toute transparence à notre puissant Cloud DX pour une gestion à distance et des diagnostics avancés. Il est très intelligent. En fait, il est le génie de la famille.

Le distributeur de carburant Wayne Helix 6000 II est une véritable innovation DFS : modulaire, résilient, d'avant-garde. C'est exactement le type de distributeur qu'il vous faut pour préparer l'aire de stationnement de demain. Il révolutionnera numériquement votre entreprise de carburant.

Les marques *mondiales* de DFS

Possibilités illimitées

Innovation modulaire

Comptant à son actif des décennies d'innovation hydraulique, nous avons repensé le distributeur de carburant Wayne Helix 6000 et conçu une nouvelle pompe à carburant améliorée s'inspirant d'une technologie de pointe pour une performance fiable. Avec une conception modulaire avancée, des matériaux de haute qualité et les meilleurs composants du monde, ce modèle se prévaut d'une disponibilité de buse supérieure.

Très adaptable

Avec tout un éventail de configurations, soit cinq types de carburant et plusieurs débits, vous pouvez choisir les caractéristiques qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise. Avec le distributeur de carburant Helix 6000 II, vous pouvez tout avoir.

Solide, résistant, impressionnant

En investissant dans le distributeur de carburant Helix 6000 II, vous investissez dans un modèle qui est fait pour durer. Sa conception incroyablement durable, son cadre solide, ses composants éprouvés sur le terrain et ses matériaux de haute qualité assurent une performance fiable pendant toute sa durée de vie.

Ravitaillement numérisé

En utilisant la technologie IoT avancée, le distributeur Helix 6000 II se connecte en toute transparence à notre plateforme de solutions connectées DFS DX®, notamment au Cloud DX pour vous procurer une gestion avancée et un contrôle de diagnostic, vous permettant de contrôler intégralement votre aire de stationnement quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Faible coût total de possession

Le distributeur de carburant Helix 6000 II vous garantit un service pendant toute sa durée de vie. Par la précision homologuée de son compteur, sa stabilité exceptionnelle pour une dérive minimale et une conception destinée à peu d'interventions de SAV, ce modèle est à même de vous fournir efficacement un faible coût total de possession tout en continuant de vous assurer une performance et une fiabilité sans pareil.



Fiche technique / Distributeur de carburant

Wayne Helix 6000 II

Faire le plein à l'ère du numérique

Compatibilité du carburant

- Essence
- Mélanges d'essence (jusqu'à 85 % d'éthanol)
- Carburant à base de pétrole
- Biodiesel (jusqu'à 100 % de biocarburant)
- Kérosène

Disponibilité du modèle

- Orientation : Voie. Double face ou simple face
- Qualités disponibles : 1 à 5
- Buses disponibles : 1 à 10
- Système hydraulique : Aspiration ou pression à distance
- Disposition du pistolet : Rétraction complète du tuyau (FHR) ou rétraction légère du tuyau (LHR)
- Débits* disponibles : 40, 40 à 70, 70 ou 120 l/min

Portée du tuyau

- FHR : Portée de 4,0 mètres
- LHR : Portée de 3,5 mètres

Électronique

- Ordinateur de pompe iGem

Affichages

- LED 7-6-5 de qualité supérieure avec chiffres de 1,15 po

Compteurs

- Compteurs électromécaniques à 7 chiffres

Protocole de communication

- DART en standard. Autres protocoles disponibles

Mesure

- Pulseur intelligent sécurisé
- Calibrage électronique
- Technologie de compteur à piston utilisant P-Meter
- Compensation automatique de la température (ATC) disponible en option

Unité de pompage

- Technologie de pompe à engrenages utilisant Technologie de pompe à engrenages utilisant le RCPU ou le HCPU selon la configuration

Filtres

- Pot de filtre externe en standard. Choix de filtres disponibles

Image de marque

- Graphiques personnalisés en option



* Les débits sont indicatifs car les débits réels dépendent de l'installation d'alimentation en carburant. Les débits réels peuvent varier de +/- 10 % par rapport aux débits nominaux.

Fiche technique / Distributeur de carburant Wayne Helix 6000 II

Faire le plein à l'ère du numérique

Récupération de vapeur

- Système de récupération de vapeur de phase II (VR2) disponible en option
- Système électronique VR2 EVR
- Système électronique VR2 à étalonnage automatique SCEVR

Électrique

- 400 V 50 hz triphasé
- 220 V 50 hz monophasé disponible en option

Supports

- Châssis en acier galvanisé à chaud peint
- bardage en acier galvanisé à chaud peint

Protection contre la corrosion

- Protection C4 conforme à la norme ISO12944-2:1998 en standard

Température de fonctionnement

- De - 25 °C à + 55 °C en standard
- Option de kit basse température en option pour une plage de température étendue de - 40 °C à +60 °C

Humidité relative

- De 5 % à 95 %

Classement IP

- Tête électronique IP 54

Certifications

- ATEX
- OIML
- MID





TSG Switzerland SA
Route du Crochet 7
CH-1762 Givisiez

+41 (0)26 460 51 11
info.ch@tsg-solutions.com
tsg-solutions.ch