



# Dostosuj się. Podziwiaj. AdBlue®.


Dystrybutor Tokheim  
Quantium® ML AdBlue®



Odwiedź stronę  
internetową

*Światowe marki DFS*



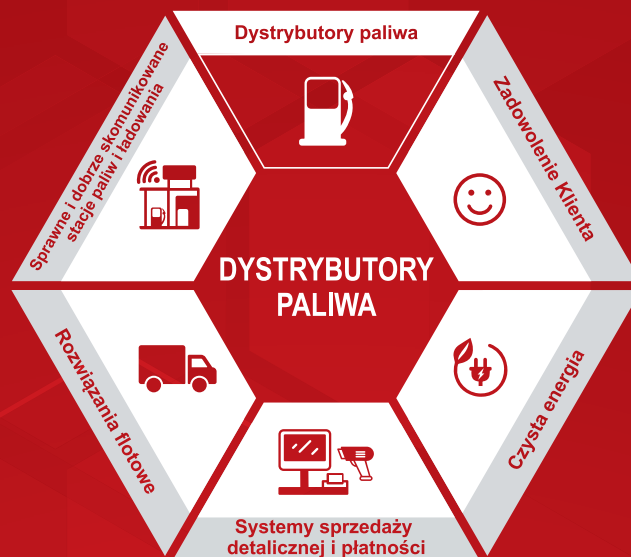

# Odmień swoją stację z AdBlue®

Prezentujemy dystrybutor Tokheim Quantum® ML AdBlue®: pompę paliwową, która nada barwę Twojej stacji. Dystrybutor ten dostosował się do zmieniających się czasów i zapewnia Twoim klientom większą wygodę podczas tankowania pojazdów płynem AdBlue®. Właściciele nowych modeli pojazdów z silnikami diesla mogą wspierać zrównoważony rozwój, tankując płyn AdBlue® i paliwo podczas jednej wizyty na stacji.

Ten dystrybutor naprawdę się wyróżnia. Dzięki modułowej budowie daje więcej możliwości, a dzięki niezawodności i dbałości o jakość zapewnia większą lojalność klientów. Dystrybutor AdBlue® Quantum® ML doskonale wkomponowuje się w różne stacje i jest doskonałym, ograniczającym emisję dodatkiem do Twojego punktu sprzedaży paliw.

Mając do wyboru wiele urządzeń do dystrybucji AdBlue®, wybierz nas. Odmień wygląd swojej stacji dzięki nowemu dystrybutorowi Quantum® ML AdBlue®.

*Światowe marki DFS*

# Walka z emisją NO<sub>x</sub>

## Wygodne tankowanie

Dystrybutor Quantum® ML AdBlue®, dostępny jako model wolnostojący lub typu back-to-back, daje Twoim klientom wybór. Ten dystrybutor, niezależnie od konfiguracji, pomaga nowoczesnym silnikom diesla spełnić nowe normy emisji spalin, ułatwiając klientom detalicznym dostęp do AdBlue®.

## Wyjątkowe właściwości

Dzięki tym samym cechom, które posiada dystrybutor paliwa Tokheim Quantum® ML - modułowość, wszechstronność i trwałość - dystrybutor AdBlue® Quantum® ML jest nieodzownym elementem wyposażenia dzisiejszych stacji. Zbudowany z wysokiej jakości komponentów i dostosowany do obsługi silnie korozyjnego płynu AdBlue®, ten dystrybutor jest nie tylko odpowiednio przystosowany, ale wręcz wyjątkowy w dostarczaniu klientom najwyższej jakości usług, dzień po dniu, rok po roku.

## Branding i media na medal

Dzięki nowej gamie dystrybutorów Quantum® ML jesteś o krok przed konkurencją, jeśli chodzi o marketing swojego biznesu paliwowego i budowanie lojalności. Skorzystaj z możliwości personalizacji wyglądu dystrybutora, aby wzmocnić tożsamość swojej marki, i wykorzystaj ekrany multimedialne do promocji na stacji. Pozwól, abyśmy pomogli Twojej firmie paliwowej zaistnieć z właściwych powodów.

## Lepsza wydajność

Wysoce konfigurowalny dystrybutor Quantum® ML AdBlue® spełnia dzisiejsze i przyszłe wymagania w zakresie tankowania. Dzięki niezawodnej jakości Tokheim®, ten dystrybutor zapewnia niższy całkowity koszt posiadania, ma dłuższy czas pracy niż inne pompy dostępne na rynku, dzięki zmniejszonej potrzebie interwencji serwisowych.



# Karta katalogowa — dystrybutor paliw Tokheim Quantum® ML AdBlue®

Adaptacja Podziw. AdBlue®.

## Obsługiwane paliwa

- AdBlue®, płyn do układu wydechowego silników wysokoprężnych (DEF)

## Dostępne modele

- Orientacja: Wesja liniowa Dwustronny lub jednostronny
- Dostępne rodzaje paliw: 1
- Liczba dostępnych pistoletów: 1 do 4. Dostępny również jako model wolnostojący z maksymalnie 5 pistoletami z każdej strony
- Układ hydrauliczny: Ciśnienie dostarczane z zewnątrz
- Mocowanie węży: Pełne zwijanie węża
- Dostępne natężenia przepływu: 10 l/min lub 20 l/min

## Zasięg węża

- Pełne zwijanie węża: Zasięg 4 m

## Układ elektroniczny

- Komputer pompy TQC

## Wyświetlacze

- Standardowy wyświetlacz LCD 6-6-4 z cyframi o wysokości 25 mm
- Premium 7-6-5 LED z cyframi 29 mm

## Liczniki

- Liczniki elektromechaniczne 7-cyfrowe

## Protokół komunikacyjny

- IFSF LON w standardzie
- Dostępne inne protokoły

## Pomiary

- Bezpieczny inteligentny pulsator
- Kalibracja elektroniczna
- Rozwiązanie przepływomierza tłokowego z wykorzystaniem P-Meter

## Nagrzewnica

- Dostępny opcjonalny układ nagrzewnicy
- Ogrzewanie ATEX

## Oznaczenie marką

- Opcjonalna niestandardowa grafika

## Materiały

- Malowana rama ze stali ocynkowanej ogniowo
- Malowana okładzina ze stali ocynkowanej ogniowo

## Ochrona przed korozją

- Ochrona C4 zgodnie z ISO12944-2: 1998 w standardzie. Dostępna opcjonalna ochrona C5

## Temperatura pracy

- Od -25°C do +55°C w standardzie
- Opcjonalny zestaw do niskiej temperatury i do pracy w rozszerzonym zakresie temperatury od -40°C do +60°C

## Wilgotność względna

- Od 5% do 95%

## Stopień ochrony (IP)

- Część z układem elektronicznym stopień ochrony IP54

## Certyfikaty

- ATEX, OIML, MID



